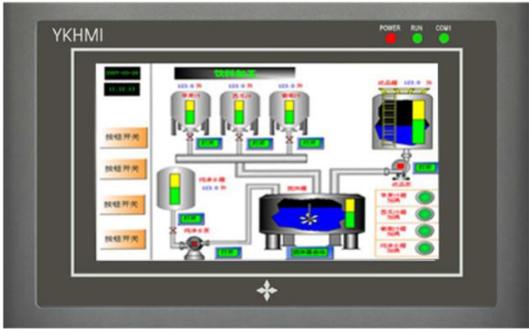


# 中达优控产品报价单

业务员: \*\*\*\*\* 电话: \*\*\*\*\*

型号	外观图	规格	尺寸	价格
MD340 V1		1、DC24V 电源	外形尺寸 178×98×30	¥160 10送1
		2、4.3寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位处理器	开孔尺寸 163 × 83.8	
		4、支持 232 485 422 通信		
		5、软件直接导入 MD204 工程		
		6、20 个功能键可自定义		
		7、支持 40 多种 PLC 驱动		
		8、像数 <b>480×272</b>		
MD204 V8		1、DC24V 电源	外形尺寸 173×95×38	¥260 10送1 加60元 再送一个
		2、4.3寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 A8 位处理器	开孔尺寸 160 × 82	
		4、支持 232 485 422 通信		
		5、触摸屏		
		6、支持 40 多种 PLC 驱动		
		7、组态开发		
		8、像数 <b>480×272</b>		
OP320_430		1、DC24V 电源	外形尺寸 180×105×38	¥260 10送1
		2、4.3寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 A8 位处理器	开孔尺寸 93.8 × 153.8	
		4、支持 232 485 422 通信		
		5、触摸屏		
		6、支持 40 多种 PLC 驱动		
		7、组态开发		
		8、像数 <b>480×272</b>		
OP320_500		1、DC24V 电源	外形尺寸 180×105×38	¥270 10送1
		2、5.0寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 A8 位处理器	开孔尺寸 93.8 × 153.8	
		4、支持 232 485 422 通信		
		5、触摸屏		
		6、支持 40 多种 PLC 驱动		
		7、组态开发		
		8、像数 <b>480×272</b>		

# 中达优控产品报价单

型号	外观图	规格	尺寸	价格
<b>S430 A</b>		1、DC24V 电源	外形尺寸 138×86×38	¥260 10 送 1
		2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位处理器	开孔尺寸 131 × 83	
		4、支持 232 485 422 通信		
		5、软件直接导入 MD204 工程		
		6、触摸屏		
		7、支持 40 多种 PLC 驱动		
		8、像数 <b>480×272</b>		
<b>S430 B</b>		1、DC24V 电源	外形尺寸 148×96×38	¥260 10 送 1
		2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位 A8 处理器	开孔尺寸 137 × 83.8	
		4、支持 232 485 422 通信		
		5、触摸屏		
		6、支持 40 多种 PLC 驱动		
		7、组态开发		
		8、像数 <b>480×272</b>		
<b>S500 A</b>		1、DC24V 电源	外形尺寸 148×96×38	¥270 10 送 1
		2、5.0 寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位 A8 处理器	开孔尺寸 137 × 83.8	
		4、支持 232 485 422 通信		
		5、触摸屏		
		6、支持 40 多种 PLC 驱动		
		7、组态开发		
		8、像数 <b>480×272</b>		
<b>S500 B</b>		1、DC24V 电源	外形尺寸 148×96×38	¥350 10 送 1
		2、5.0 寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位 A8 处理器	开孔尺寸 137 × 83.8	
		4、支持 232 485 422 通信		
		5、触摸屏		
		6、支持 40 多种 PLC 驱动		
		7、组态开发		
		8、像数 <b>800×480 高清</b>		



# 中达优控一体机报价单

型号	外观图	规格	尺寸	价格
<b>MM 430</b> PLC 一体机 24MR + 12MT		1、DC24V 电源	外形尺寸 138×86×45	基础版 ¥398 10 送 1
		2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位 A8 处理器	开孔尺寸 131×83	
		4、12 输入 8 继电器输出		
		5、6 晶体管输出		
		6、2 高速输入 2 高速输出		
		7、GX 软件编程		
		8、像数 <b>480×272</b>		
<b>MM 500</b> PLC 一体机 24MR + 12MT		1、DC24V 电源	外形尺寸 180×104×53	基础版 ¥468 10 送 1
		2、5 寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位 A8 处理器	开孔尺寸 154×94	
		4、12 输入 12 继电器输出		
		5、12 晶体管输出		
		6、4 高速输入 4 高速输出		
		7、2 温度 2 AD 2DA		
		8、像数 <b>480×272</b>		
<b>MM 700</b> PLC 一体机 40MR + 12MT		1、DC24V 电源	外形尺寸 205×150×50	基础版 ¥598 10 送 1
		2、7 寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位 A8 处理器	开孔尺寸 <b>192 ×138</b>	
		4、24 输入 16 继电器输出		
		5、12 晶体管输出		
		6、4 高速输入 4 高速输出		
		7、2 温度 2 AD 2DA		
		8、像数 <b>800×480</b>		
<b>TM-20MR-430-B 文本</b> PLC 一体机		1、DC24V 电源	外形尺寸	基础版 ¥288 10 送 1
		2、4.3 寸 TFT 真彩色液晶屏		
		3、ARM 32 位 A8 处理器	开孔尺寸 <b>163 ×112</b>	
		4、12 输入 8 继电器输出		
		5、26 个按键		
		6、6 个功能指示灯		
		7、2 AD 2DA		
		8、像数 <b>480×272</b>		

# 中达优控产品报价单

型号	外观图	规格	尺寸	价格
C10MR C10MT		1、AC220V 电源 2、4 路高速输出，4 路高速输入 3、ARM 32 位处理器 4、支持 422 通信，用 SC-09 通信 5、程序容量 16000 步 6、6 路输入 4 路输出 7、同三菱 FX1S 接线一样 8、软件全兼容（台达 ES2）	外形尺寸 60×90×75	¥310 10 送 1
C14MR C14MT		1、AC220V 电源 2、4 路高速输出，4 路高速输入 3、ARM 32 位处理器 4、支持 422 通信，用 SC-09 通信 5、程序容量 16000 步 6、8 路输入 6 路输出 7、同三菱 FX1S 接线一样 8、软件全兼容（台达 ES2）	外形尺寸 60×90×75	¥330 10 送 1
C20MR C20MT		1、AC220V 电源 2、4 路高速输出，4 路高速输入 3、ARM 32 位处理器 4、支持 422 通信，用 SC-09 通信 5、程序容量 16000 步 6、12 路输入 8 路输出 7、同三菱 FX1S 接线一样 8、软件全兼容（台达 ES2）	外形尺寸 75×90×75	¥370 10 送 1
C30MR C30MT		1、AC220V 电源 2、4 路高速输出，4 路高速输入 3、ARM 32 位处理器 4、支持 422 通信，用 SC-09 通信 5、程序容量 16000 步 6、16 路输入 14 路输出 7、同三菱 FX1S 接线一样 8、软件全兼容（台达 ES2）	外形尺寸 100×90×75	¥430 10 送 1

# 中达优控产品报价单

型号	外观图	规格	尺寸	价格
C40MR C40MT		1、AC220V 电源	外形尺寸 130×90×75	¥580 10 送 1
		2、4 路高速输出，4 路高速输入		
		3、ARM 32 位处理器		
		4、支持 422 通信，用 SC-09 通信		
		5、程序容量 16000 步		
		6、24 路输入 16 路输出		
		7、同三菱 FX1S 接线一样		
		8、软件全兼容（台达 ES2）		
C60MR C60MT		1、AC220V 电源	外形尺寸 175×90×75	¥620 10 送 1
		2、4 路高速输出，4 路高速输入		
		3、ARM 32 位处理器		
		4、支持 422 通信，用 SC-09 通信		
		5、程序容量 16000 步		
		6、36 路输入 24 路输出		
		7、同三菱 FX1S 接线一样		
		8、软件全兼容（台达 ES2）		