数码管PLC一体机总汇

多种型号多种选择

280数码管PLC一体机

NO. 1

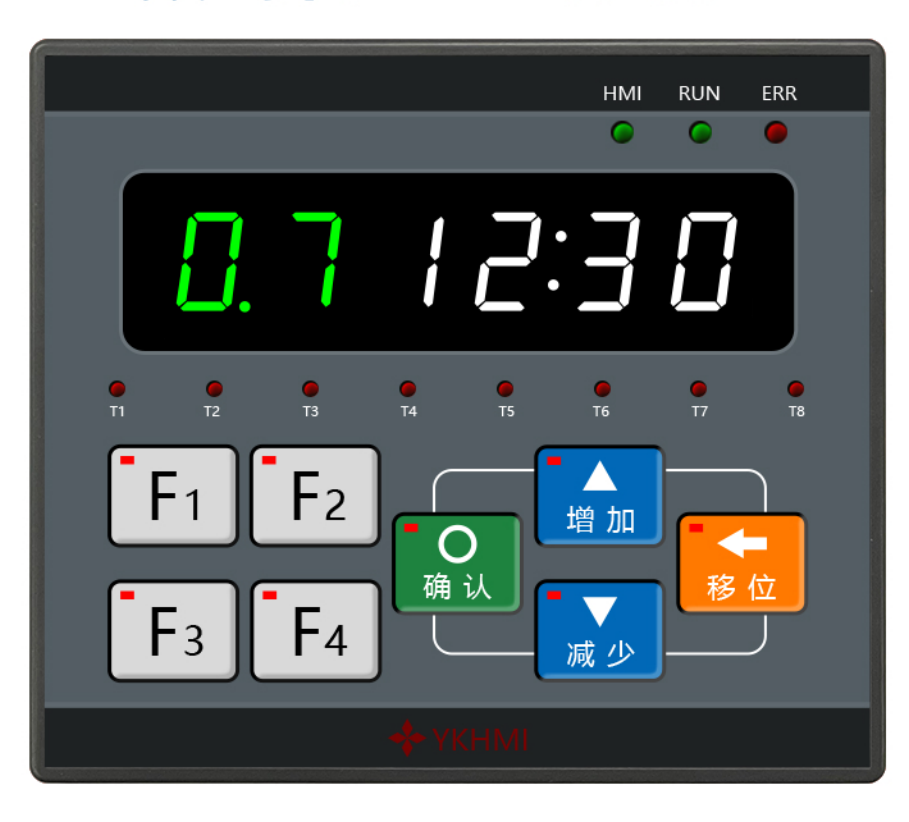
HMI
RUN
ERR
0.7 12:30
F1
F2
F3
F4
确认
增加
减少
移位

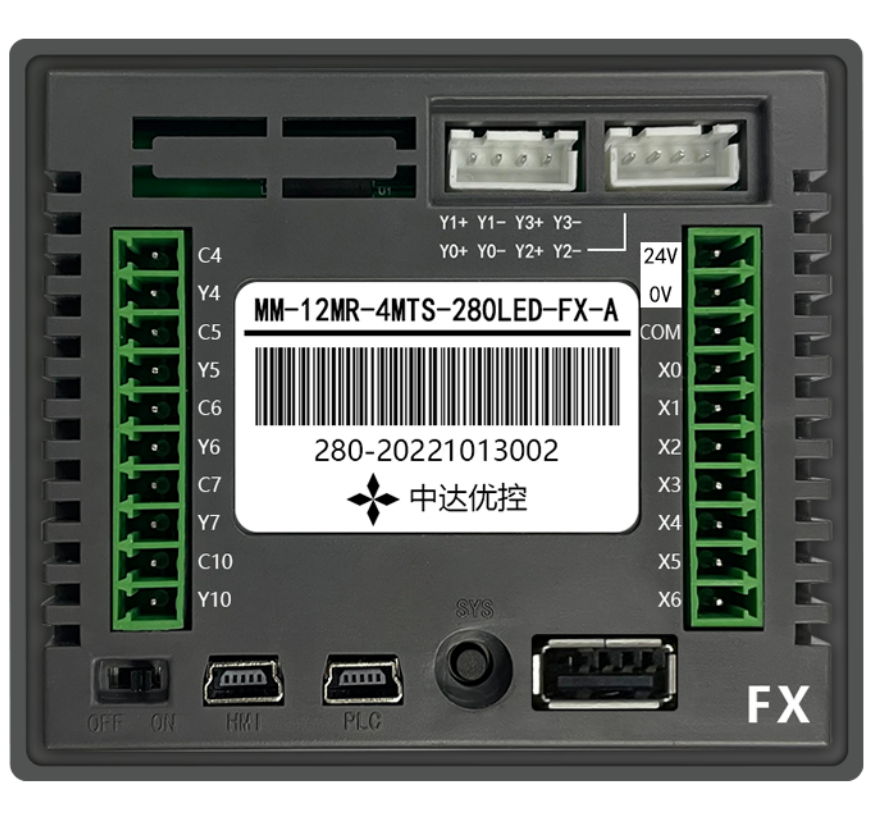
MM-12MR-4MTS-280LED-FX-A
280-20221013002
中达优控
FX

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 88x78x38mm
开孔尺寸： 78x68mm
供电电源： DC24V

7个光耦输入
5个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

450数码管PLC一体机

NO. 2

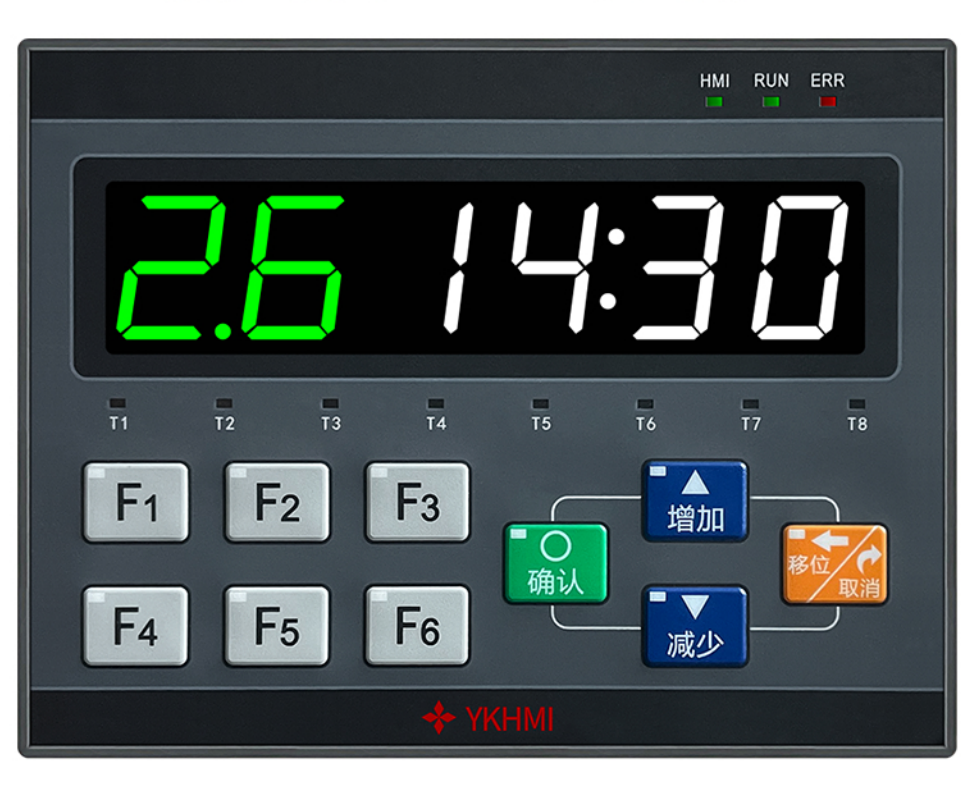
2.6 14:30
F1
F2
F3
F4
F5
F6
确认
增加
减少
移位/取消
YKHMI

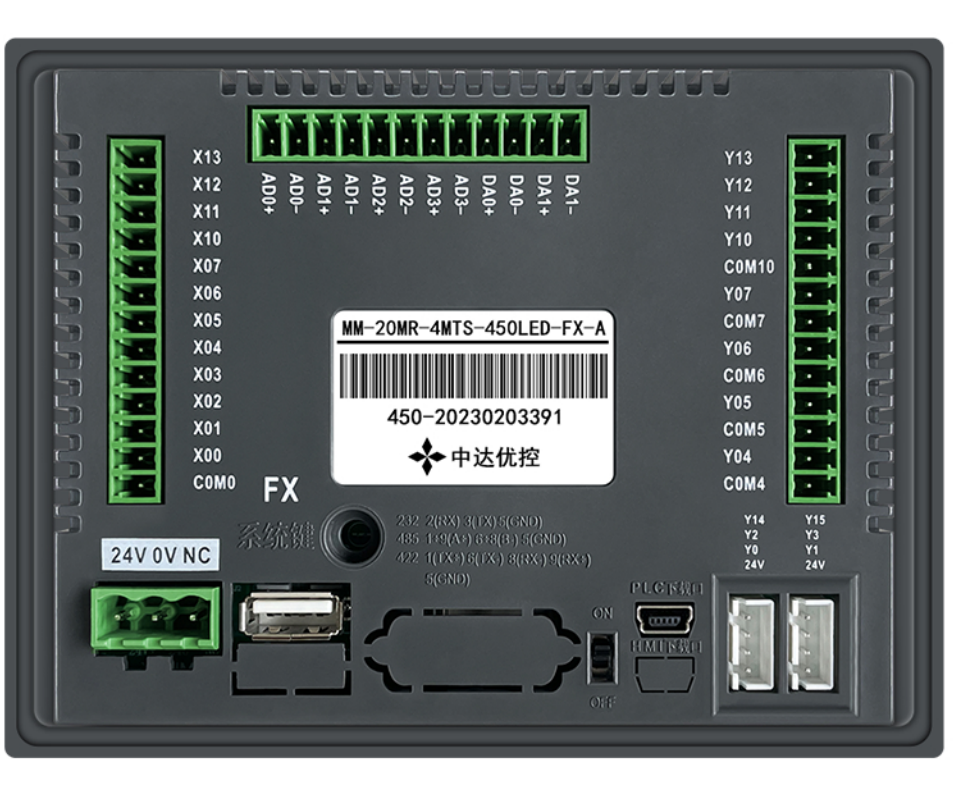
MM-20MR-4MTS-450LED-FX-A
450-20230203391
中达优控
FX

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 133.5x102x53mm
开孔尺寸： 119x93mm
供电电源： DC24V

12个光耦输入
8个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

430数码管PLC一体机（20点）

NO. 3

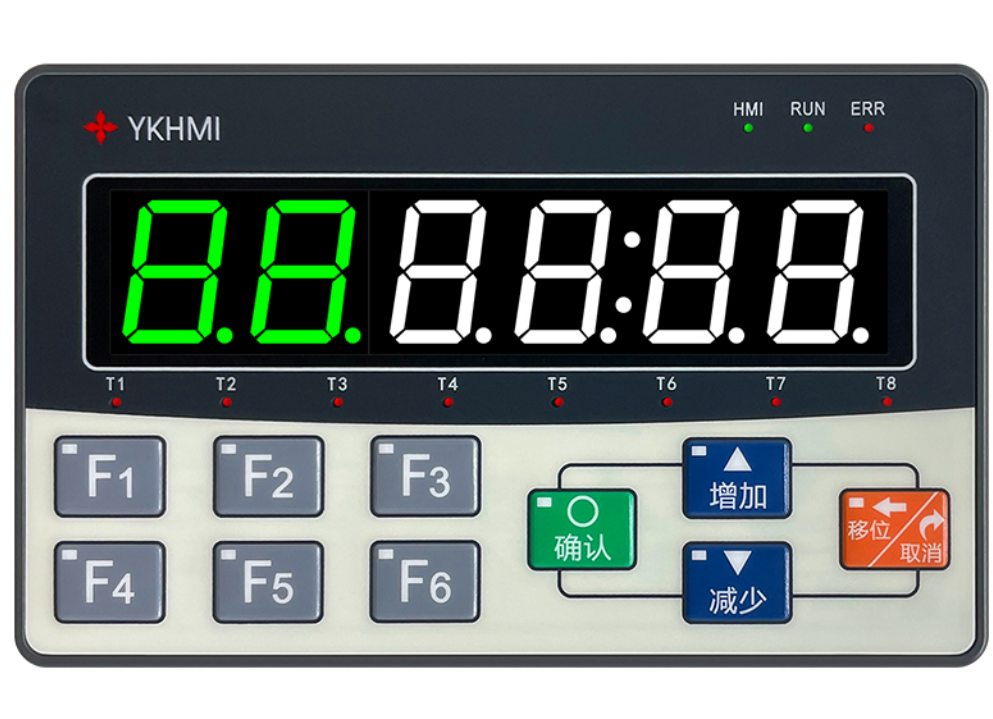
YKHMI
8.8.8.8:8.8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
确认
增加
减少
移位/取消

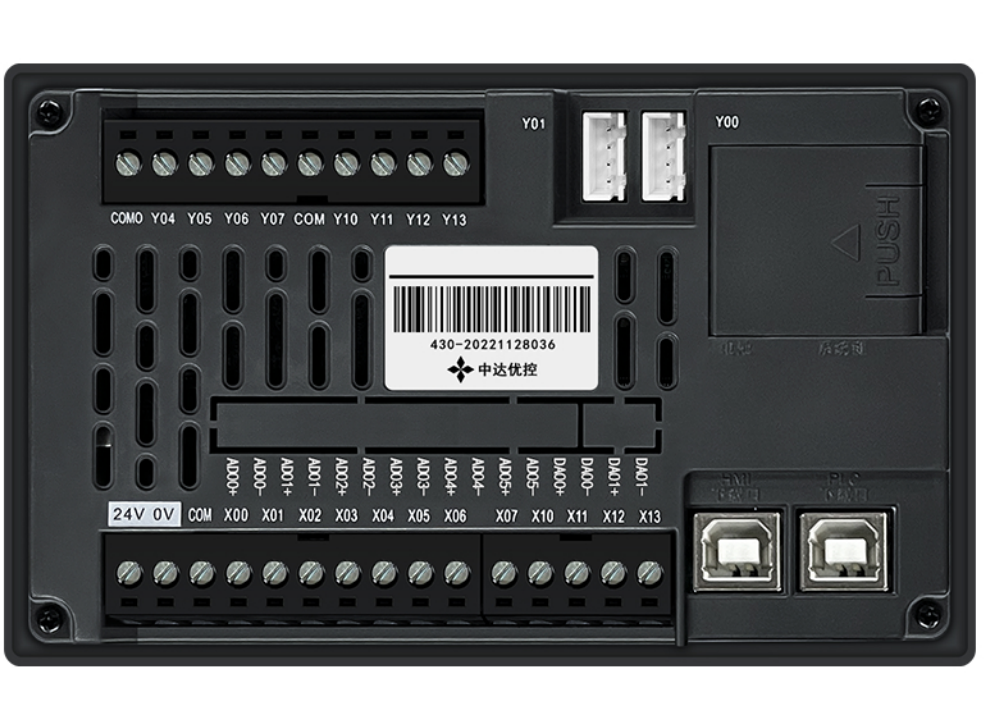
430-20221128036
中达优控

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 137x85x43mm
开孔尺寸： 130x78mm
供电电源： DC24V

7个光耦输入
7个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

430数码管PLC一体机

NO. 4

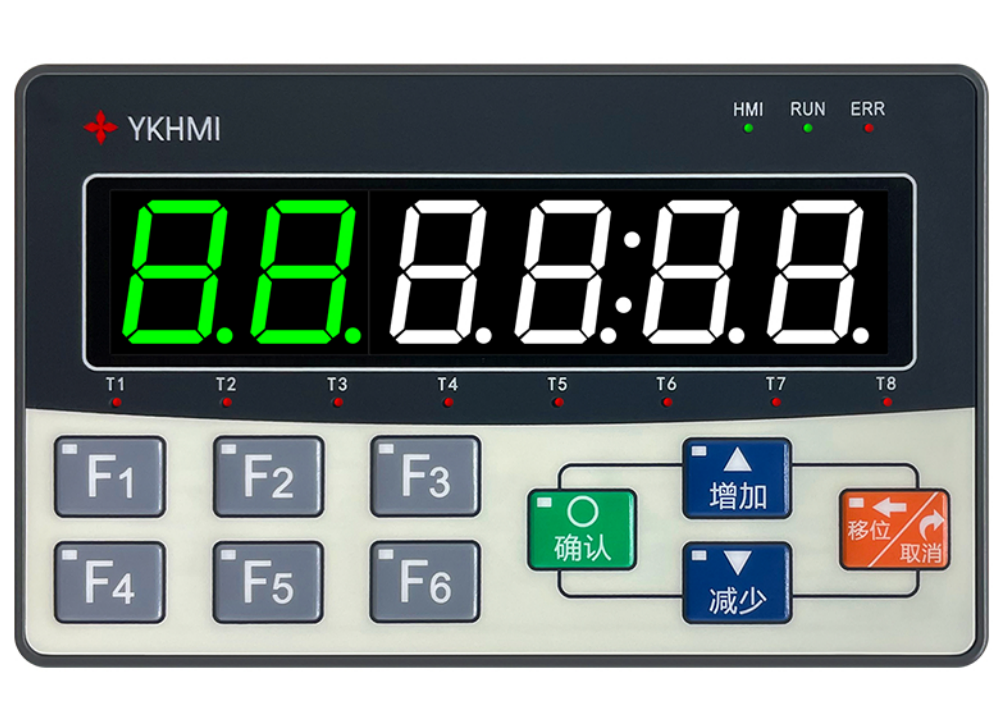
YKHMI
8.8.8.8:8.8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
确认
增加
减少
移位/取消

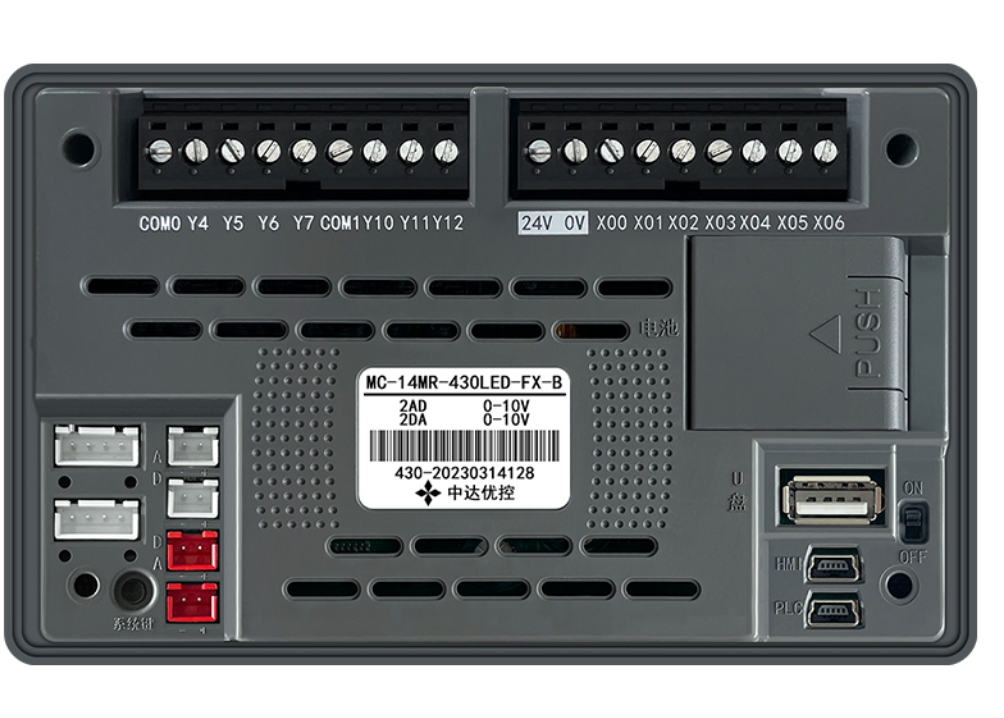
MC-14MR-430LED-FX-B
430-20230314128
中达优控

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 137x85x43mm
开孔尺寸： 130x78mm
供电电源： DC24V

7个光耦输入
7个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

430数码管PLC一体机（AC220V）

NO. 5

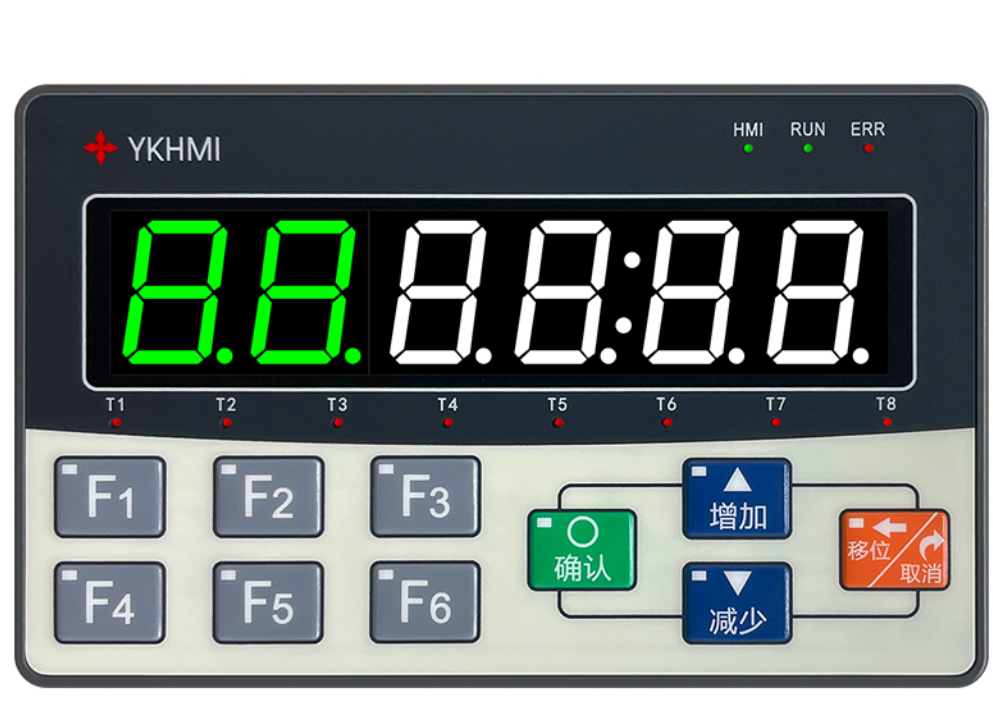
YKHMI
8.8.8.8:8.8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
确认
增加
减少
移位/取消

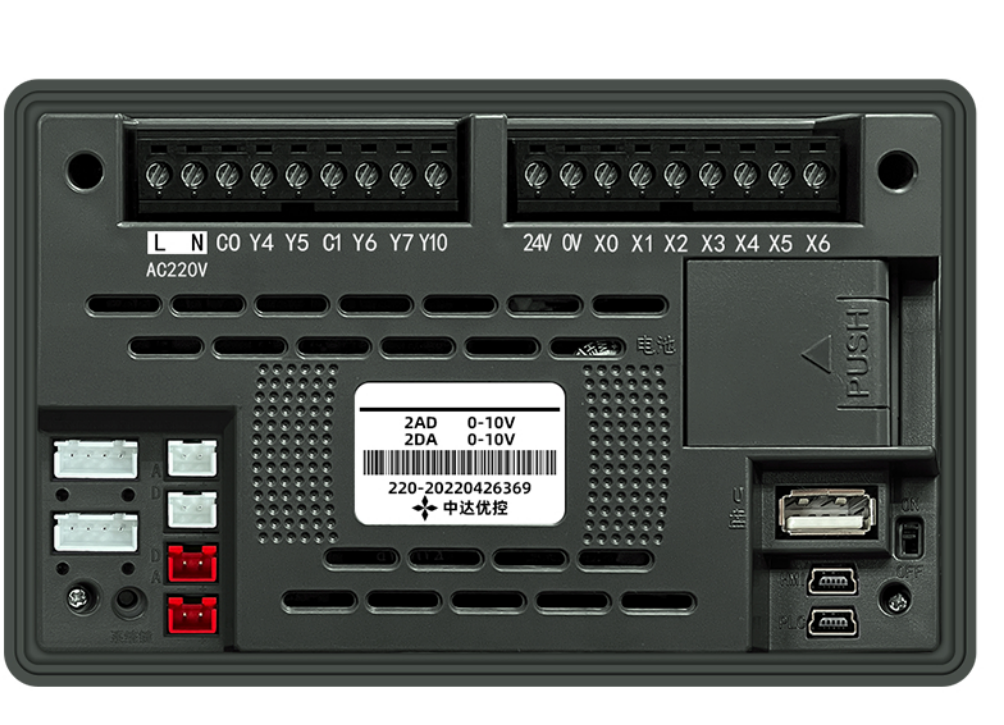
AC220V
2AD 0-10V
2DA 0-10V
220-20220426369
中达优控

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 137x85x43mm
开孔尺寸： 130x78mm
供电电源： AC220V

7个光耦输入
5个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

204数码管PLC一体机

NO. 6

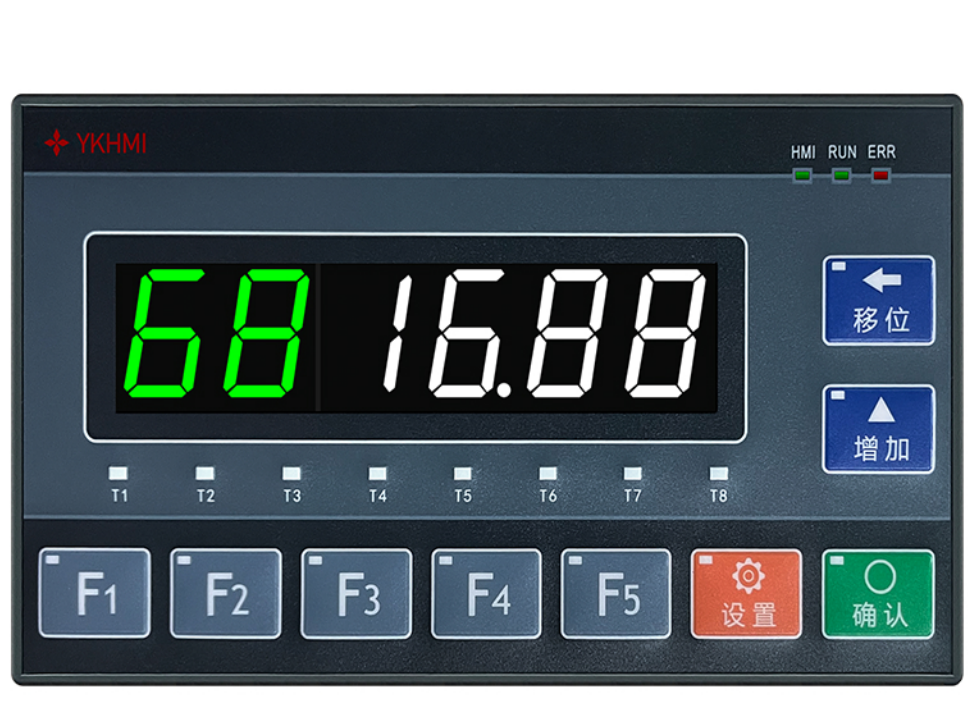
68 16.88
F1
F2
F3
F4
F5
移位
增加
设置
确认

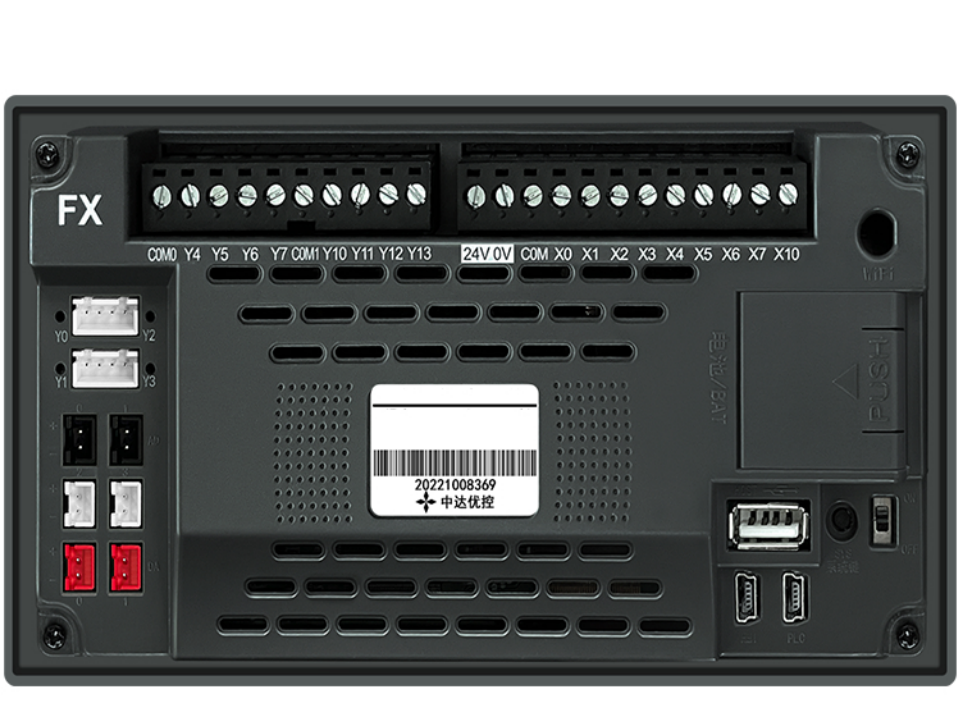

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 170.5x96x54mm
开孔尺寸： 161x83mm
供电电源： DC24V

9个光耦输入
8个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

204数码管PLC一体机

NO. 7

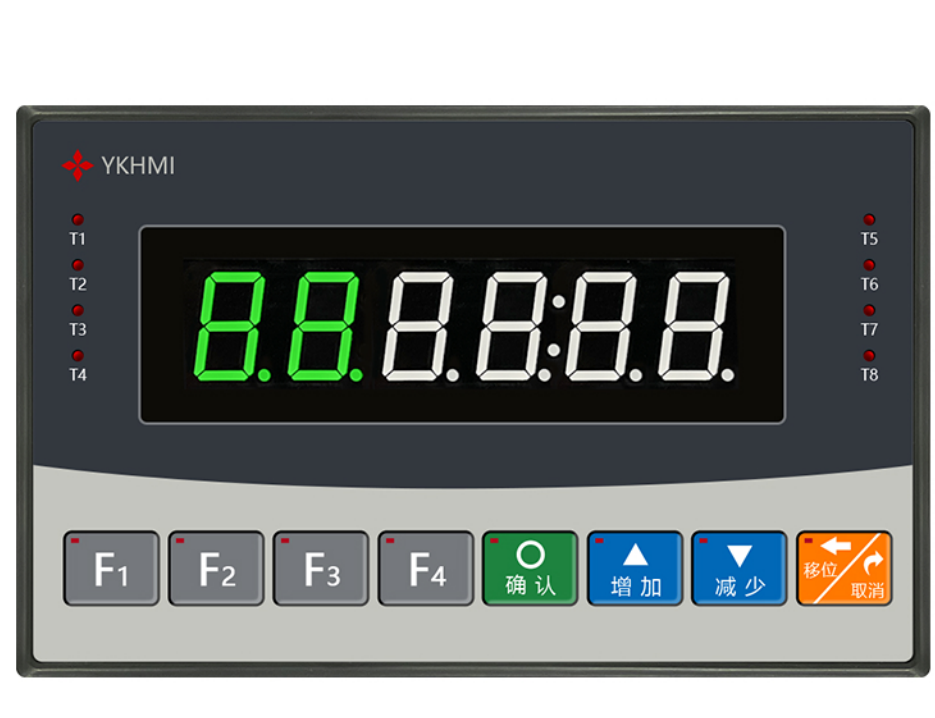
YKHMI
8.8.8.8:8.8
F1
F2
F3
F4
确认
增加
减少

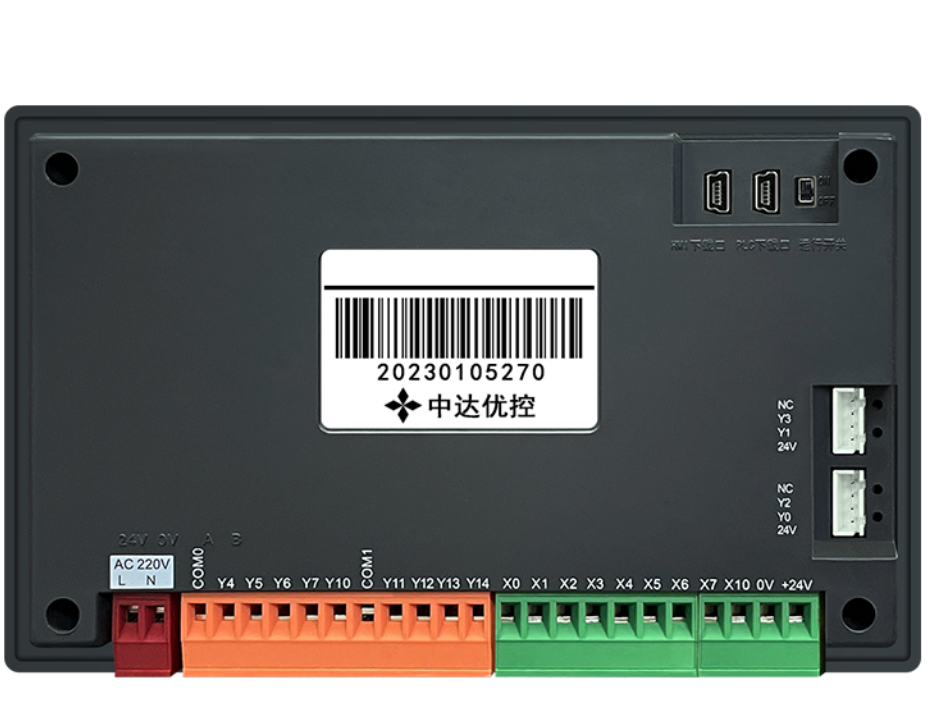
20230105270
中达优控
AC220V

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 163x101x51mm
开孔尺寸： 156.5x93mm
供电电源： AC220V

9个光耦输入
9个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

OP320双排数码管PLC一体机

NO. 8

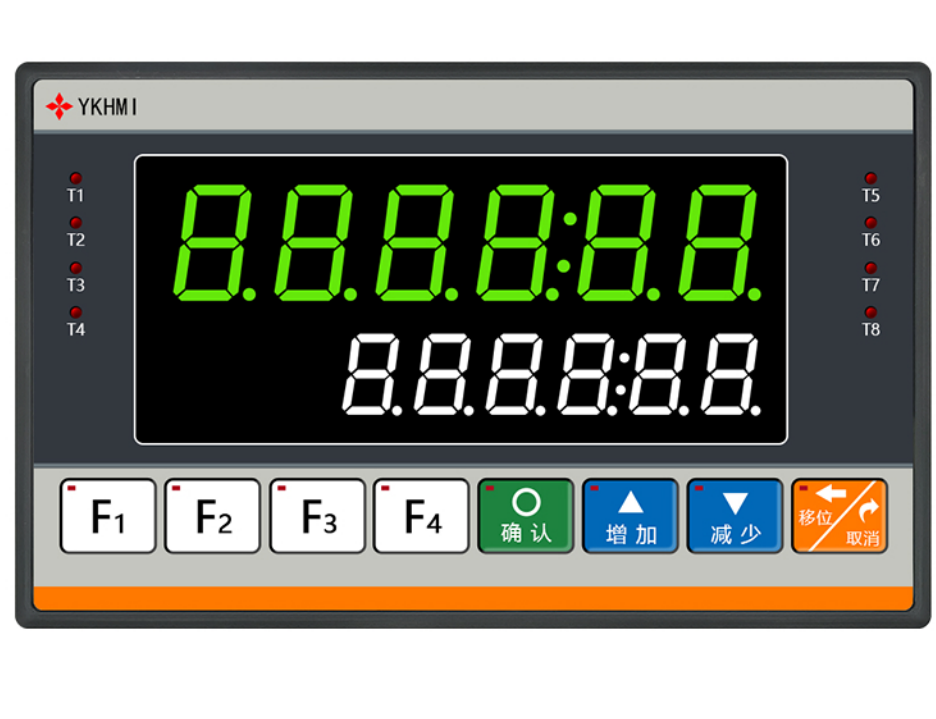
YKHMI
8.8.8.8:8.8
8.8.8.8:8.8
F1
F2
F3
F4
确认
增加
减少

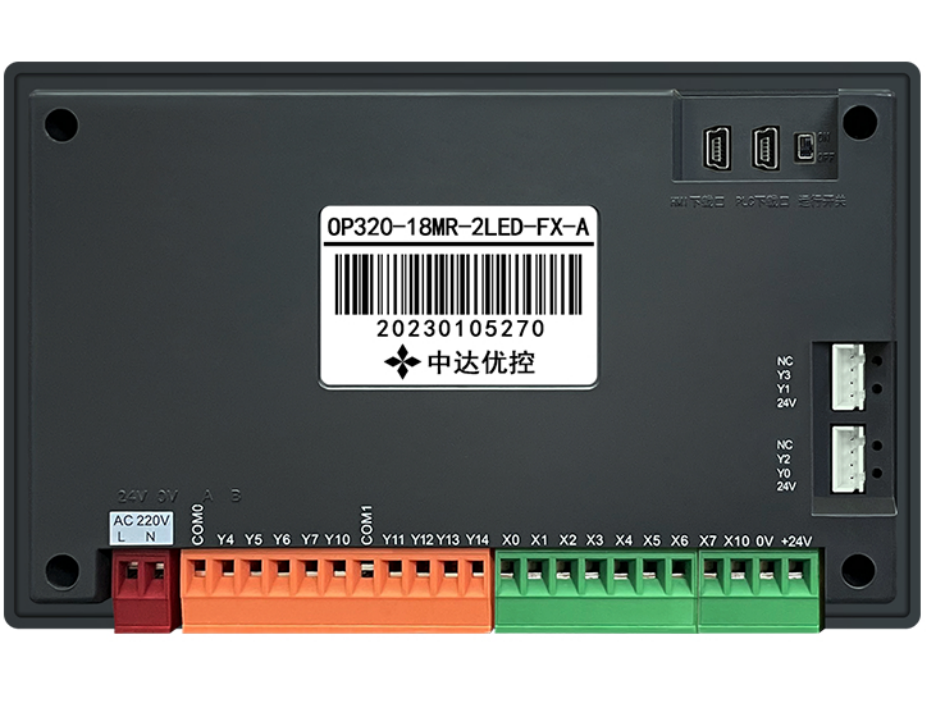
OP320-18MR-2LED-FX-A
20230105270
中达优控
AC220V

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 163x101x51mm
开孔尺寸： 156.5x93mm
供电电源： AC220V

9个光耦输入
9个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

HF数码管PLC一体机

NO. 9

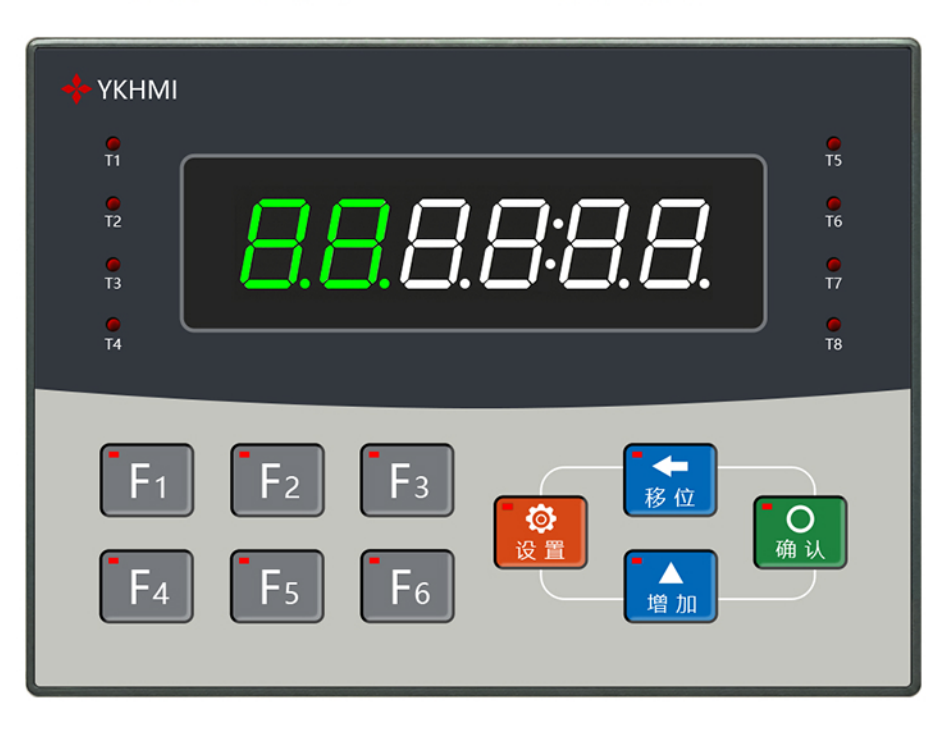
YKHMI
8.8.8.8:8.8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
设置
移位
增加
确认

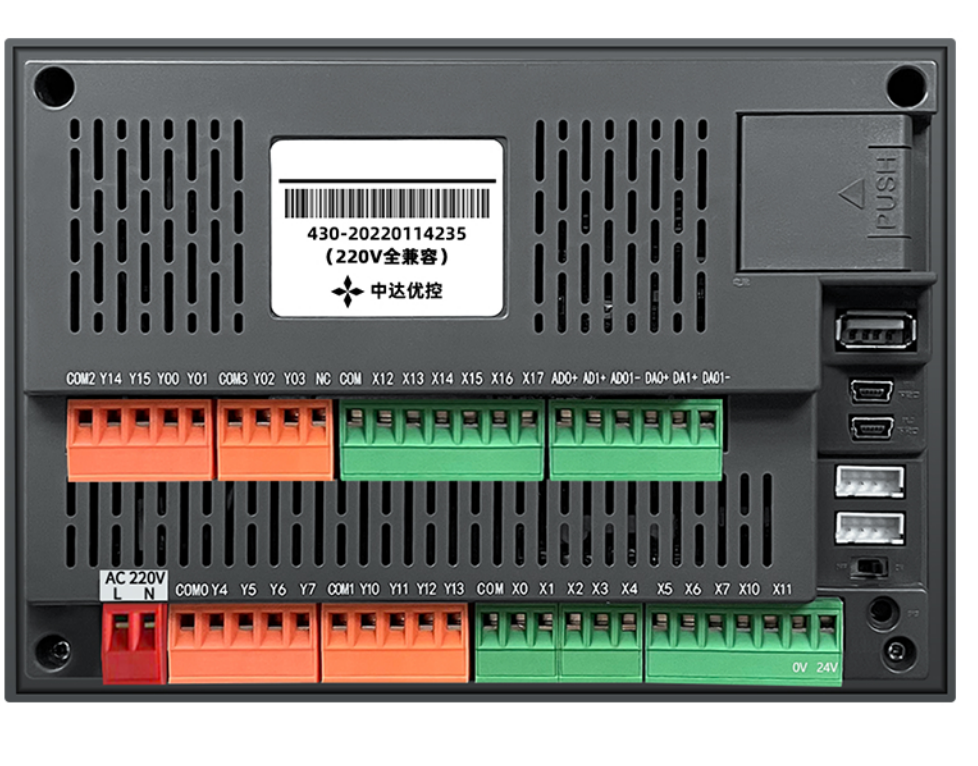
430-20220114235
（220V全兼容）
中达优控
AC220V

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 172x121x64mm
开孔尺寸： 163x111mm
供电电源： AC220V

可选18点型号
16个光耦输入
14个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

HF双排数码管PLC一体机

NO. 10

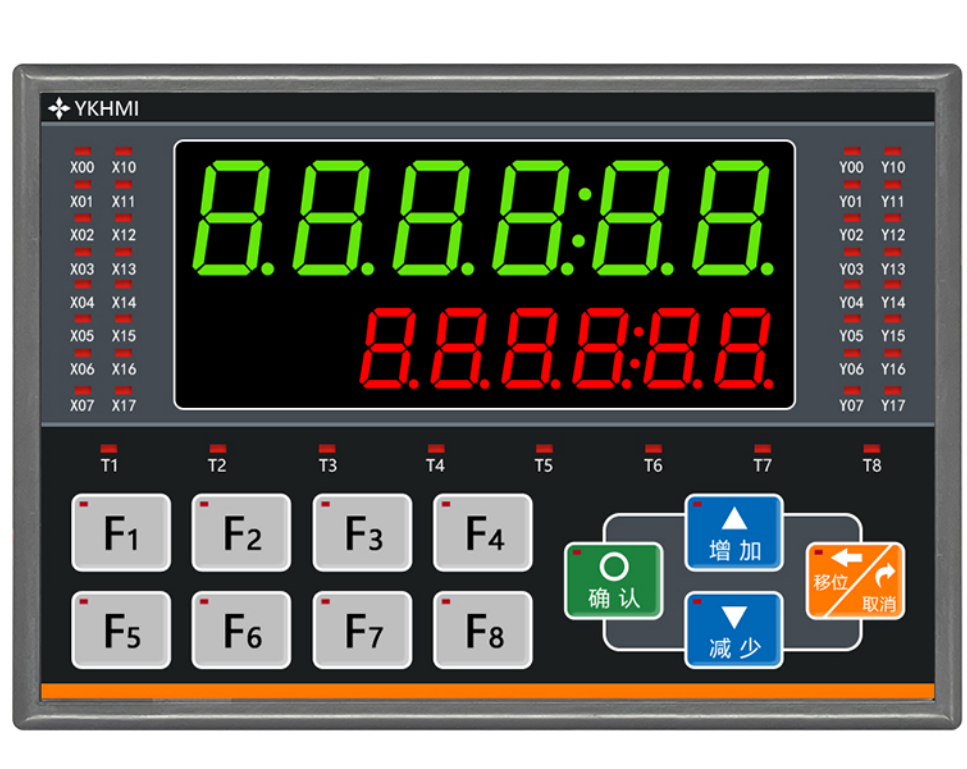
YKHMI
8.8.8.8:8.8
8.8.8.8:8.8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
确认
增加
减少
移位/取消

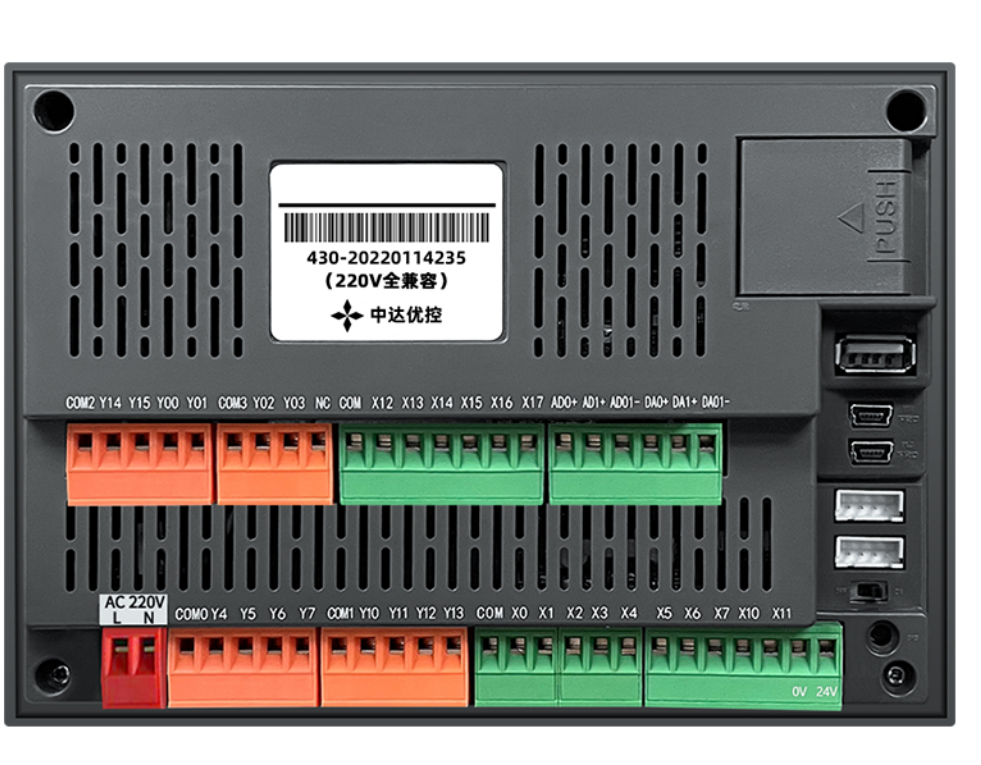
430-20220114235
（220V全兼容）
中达优控
AC220V

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 172x121x64mm
开孔尺寸： 163x111mm
供电电源： AC220V

可选18点型号
16个光耦输入
14个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

700双排数码管PLC一体机

NO. 11

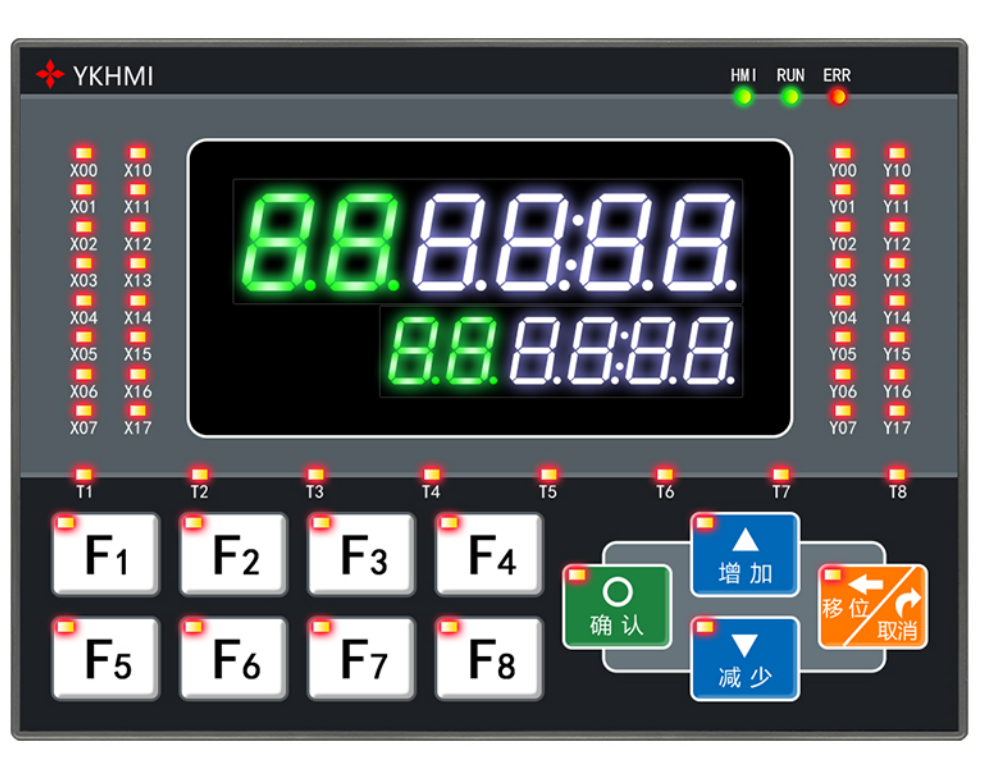
YKHMI
8.8.8.8:8.8
8.8.8.8:8.8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
确认
增加
减少
移位/取消

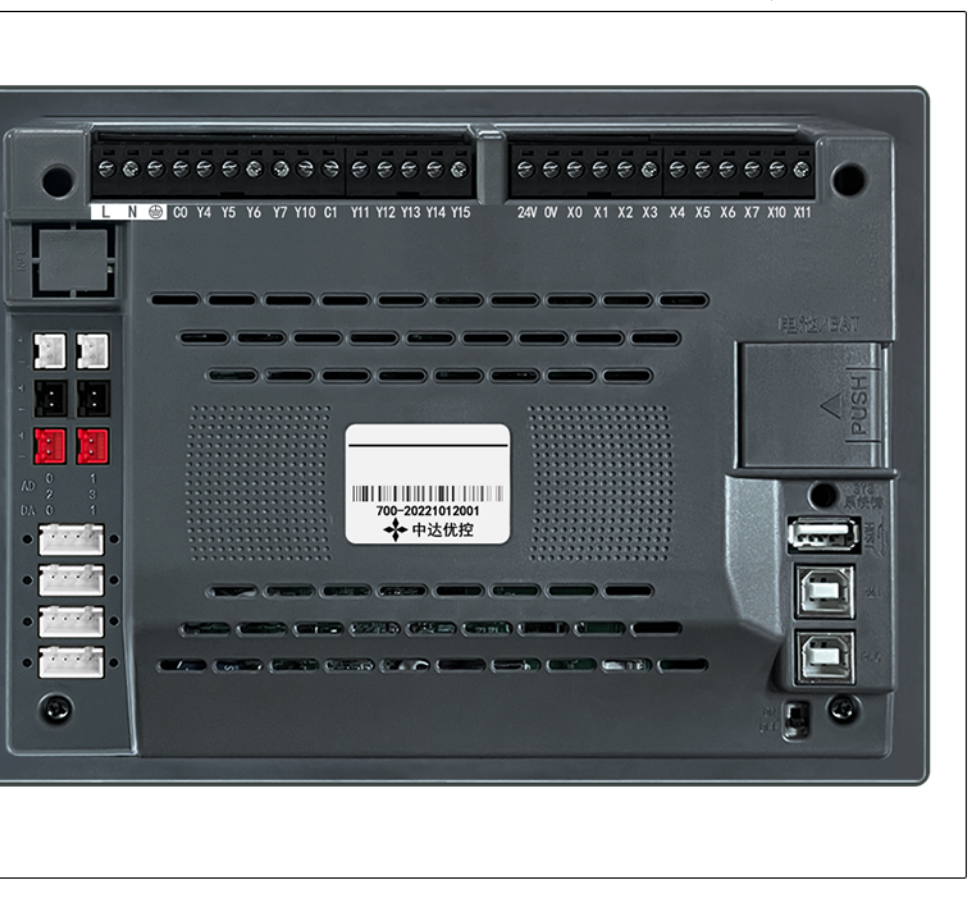
700-20221012001
中达优控

支持PLC型号为FX1S
外形尺寸： 203x149x43mm
开孔尺寸： 191x137mm
供电电源： AC220V

10个光耦输入
10个继电器输出（可改晶体管）
2路高速脉冲输入100K（全兼容系列）
2路高速脉冲输出100K（全兼容系列）

扫码关注中达优控“微信公众号”

即使接收新产品上市的消息

[微信扫一扫]

热线1：0755-8320-1572
热线2：0755-8452-6659

技术QQ1：193-0759-999
技术QQ2：193-0752-222
技术QQ3：193-0751-111

the end