



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

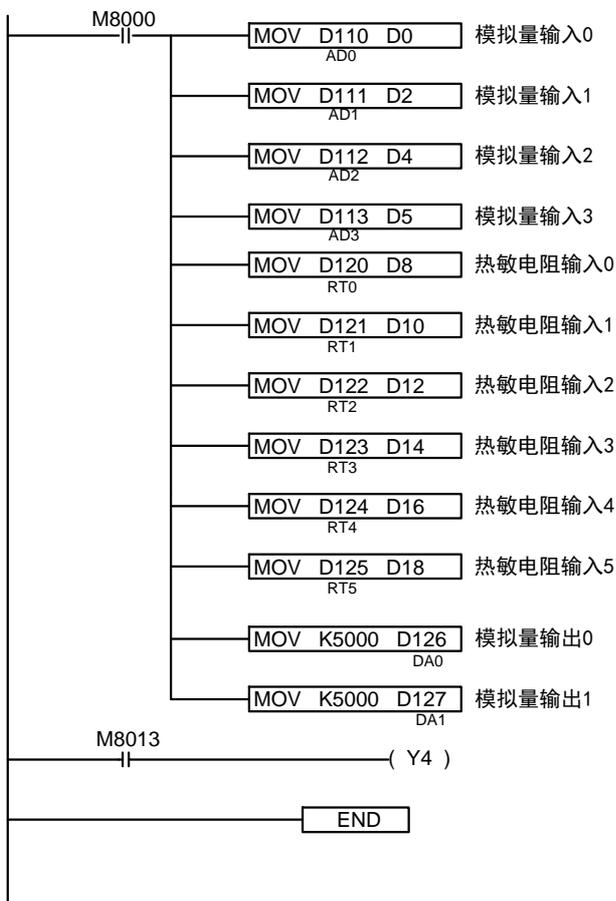

### 模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K  $\pm 1\%$   
R(25 °C)=10K  $\pm 1\%$

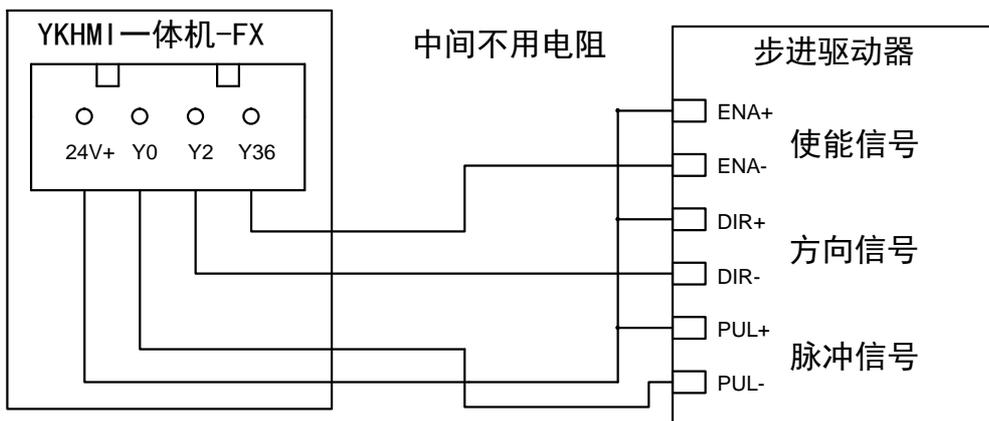

产品合格证

|      |      |    |     |
|------|------|----|-----|
| 生产日期 | 检验结论 | 合格 | 检验员 |
|------|------|----|-----|